

Zweischalengreifer-Verladegreifer

RCS7 DWP50-2

Baggergewichtsklasse (t): 400



Tragfähigkeit (t): Greifer: 15 / Drehmotor: 50

Betriebsdruck (bar): 350 Greifen/ 140 Drehen


Schüttgewicht bis (t/m³): 1,8-2,6


Schließkraft max. (kN): 190

Drehzahl (U/min): 8

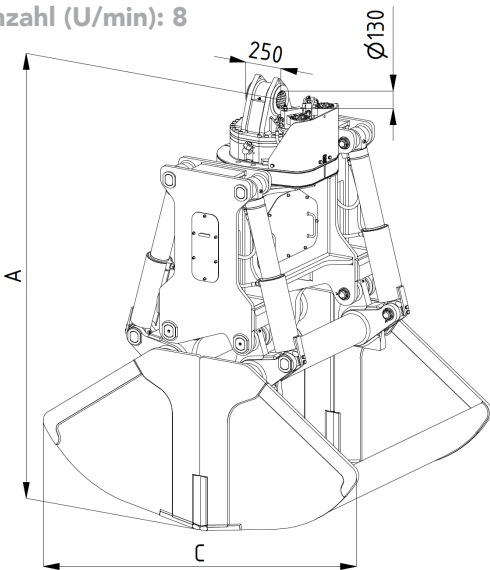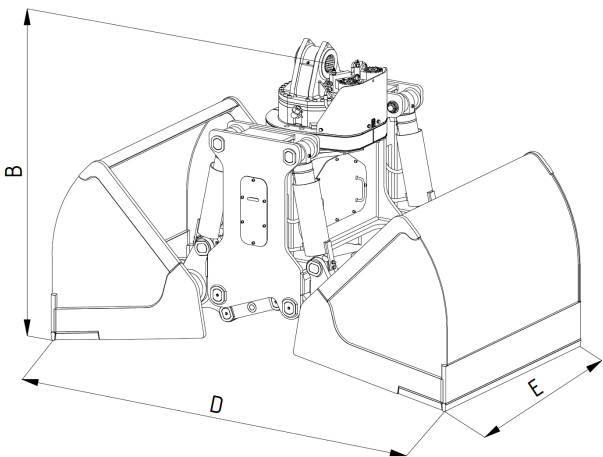

Typ	Inhalt (l)	Schüttgewicht (t/m³)	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)				
				A	B	C	D	E
RCS7-5000	5000	2,6	6728	3248	2290	2850	3590	2000
RCS7-6000	6000	2,6	7408	3354	2308	2850	3800	2400
RCS7-7000	7000	2	7652	3456	2326	2850	4000	2600
RCS7-8000	8000	1,8	7977	3507	2335	3000	4100	2800

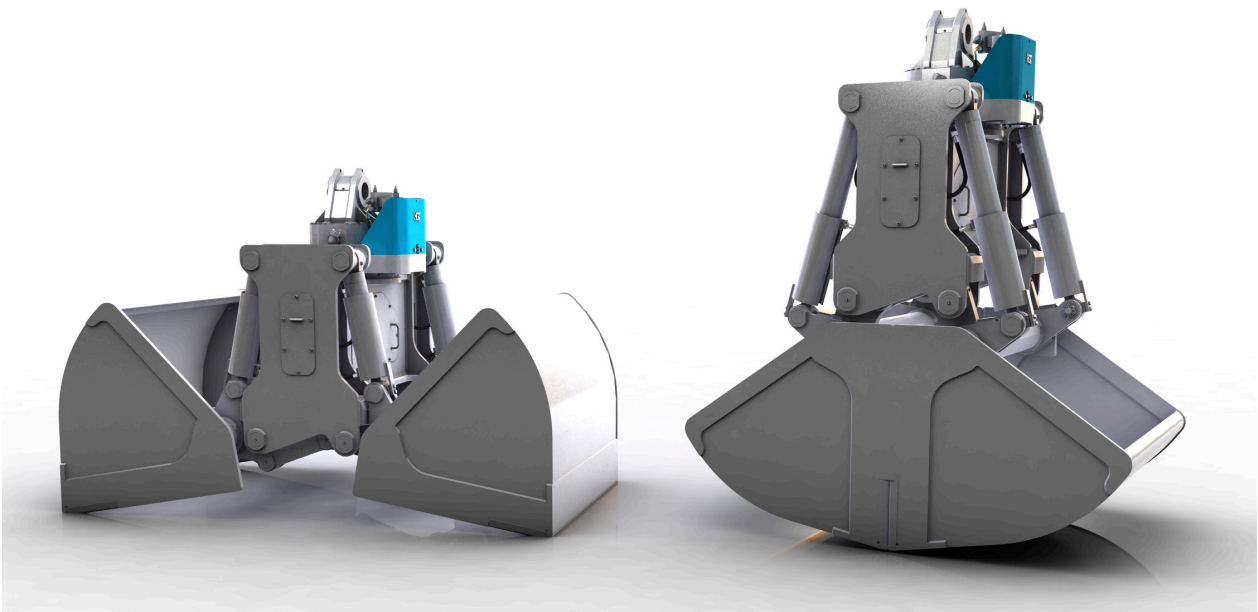

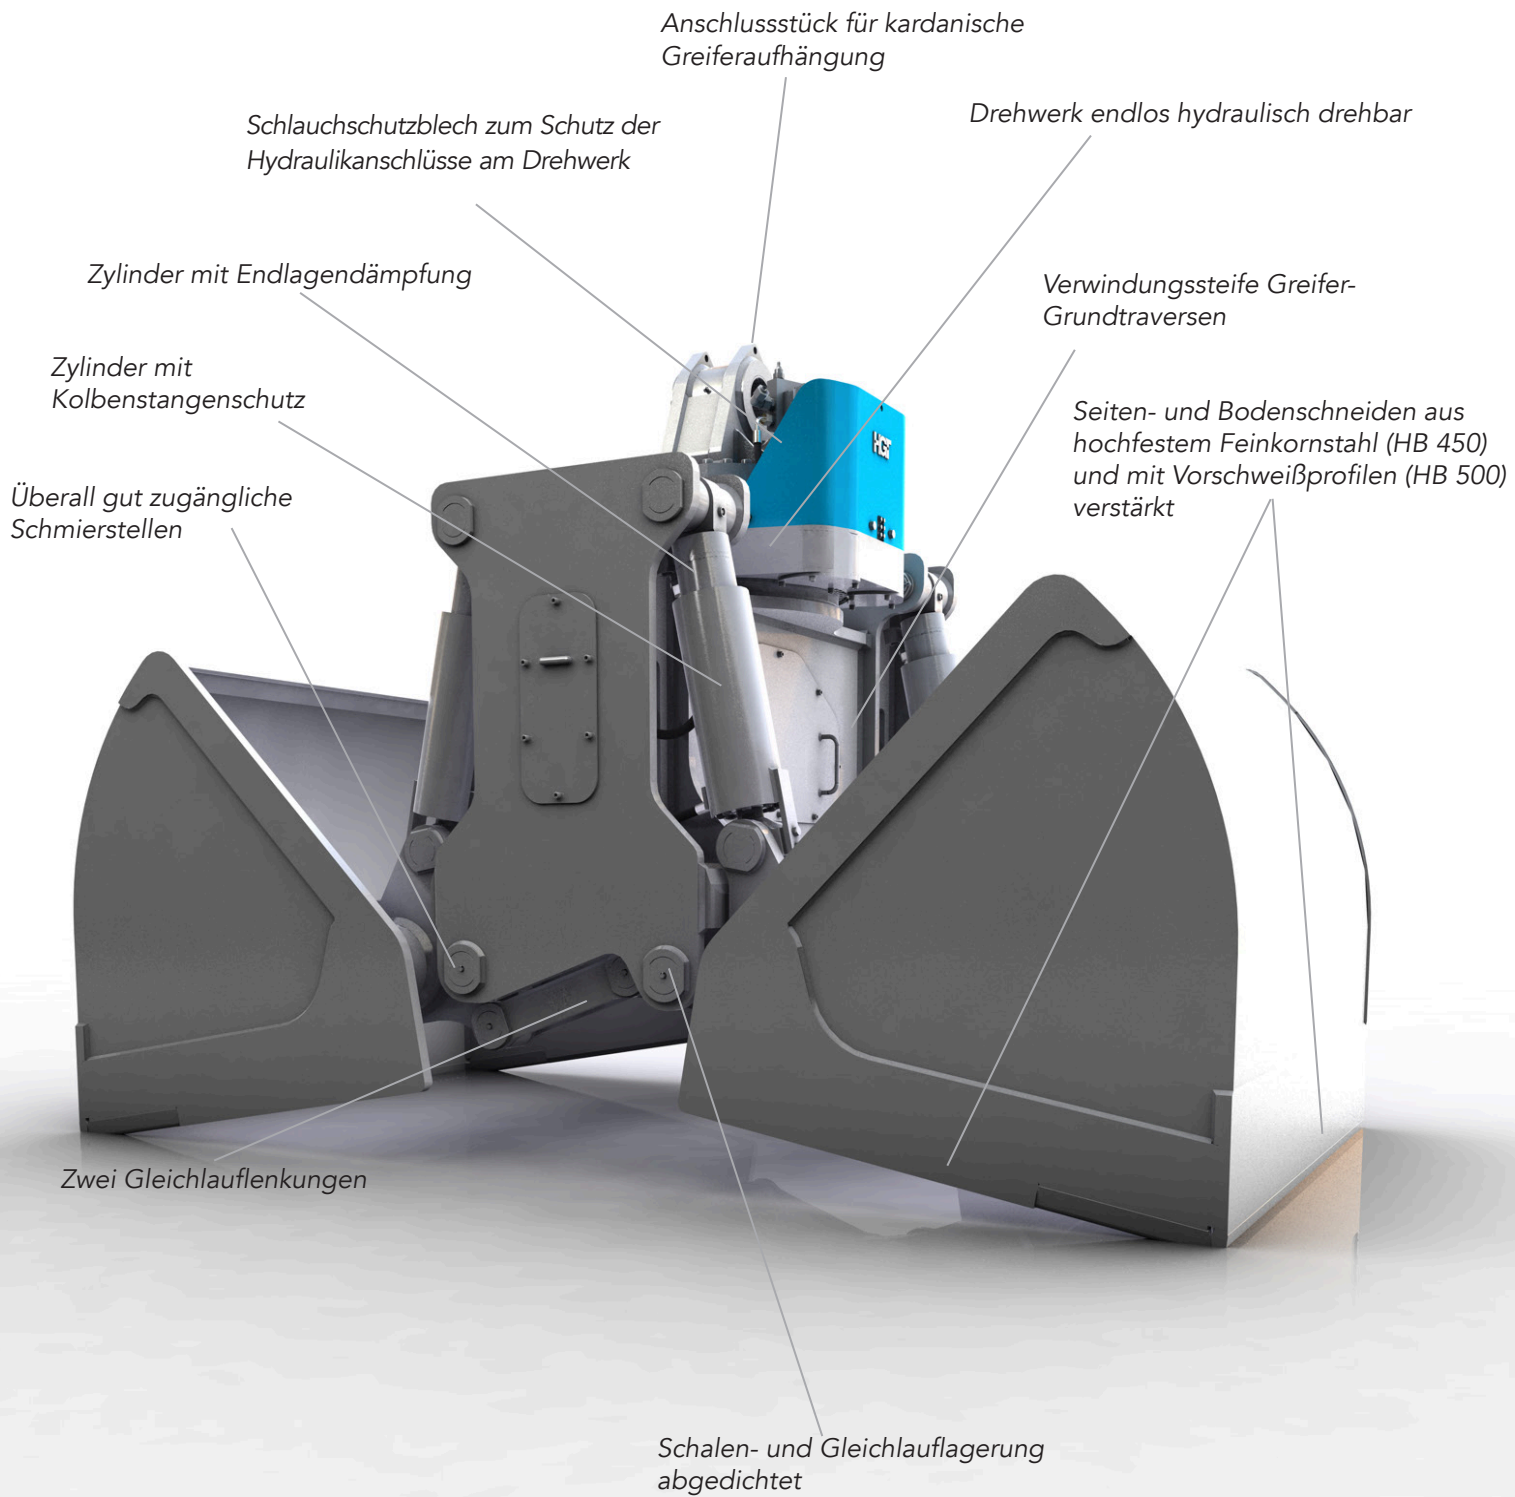

Optimierter Greifer für den Schüttgutumschlag, wie z.B.:
Kies, Sand, Schotter, Getreide, Futtermittel, Dünger, Erze,
Kohle usw.