

Série MT




Grappin de chargement à coquilles multiples

MT4.6-5

Classe de poids de l'excavateur (t) : 30-55
 Capacité de charge (t) : préhenseur : 8/mécanisme
 d'orientation : 15


Pression de service (bar) : 350 préhension/140 rotation
 Régime (tr/min) : 15

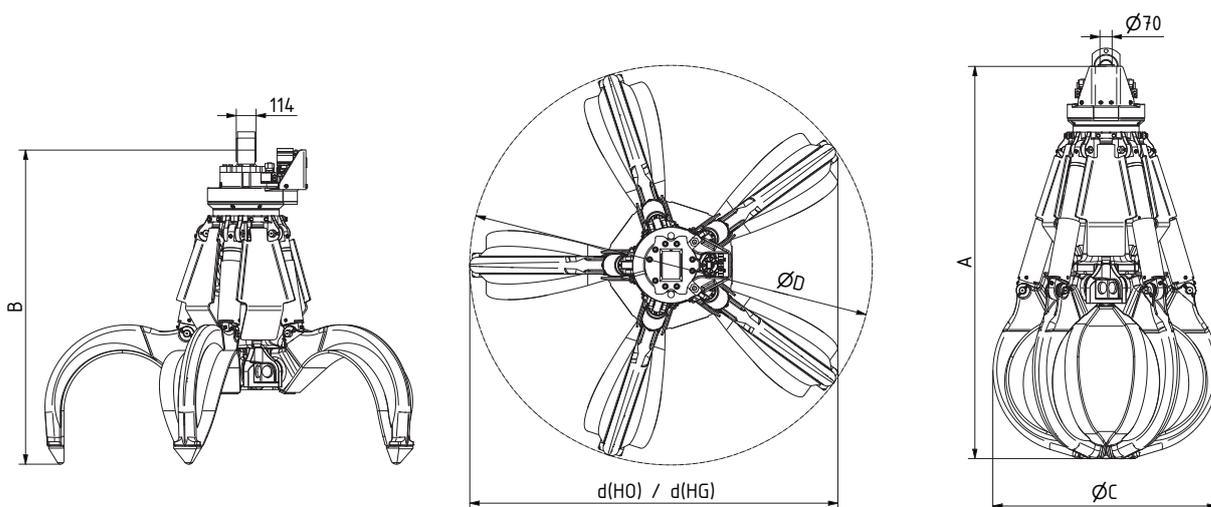

Type	Contenance (l)	Poids (kg)		Dimensions (mm)					
		HO	HG	A	B	C	D	d(HO)	d(HG)
MT4.6-400-5	400	1820	1920	2185	1790	1350	2160	1990	2015
MT4.6-600-5	600	1910	2035	2270	1820	1360	2320	2120	2180
MT4.6-800-5	800	1960	2140	2405	1865	1540	2600	2380	2420
MT4.6-1000-5	1000	2040	2290	2515	1900	1680	2800	2565	2635



Semi-ouvert (HO) Semi-fermé (HG)

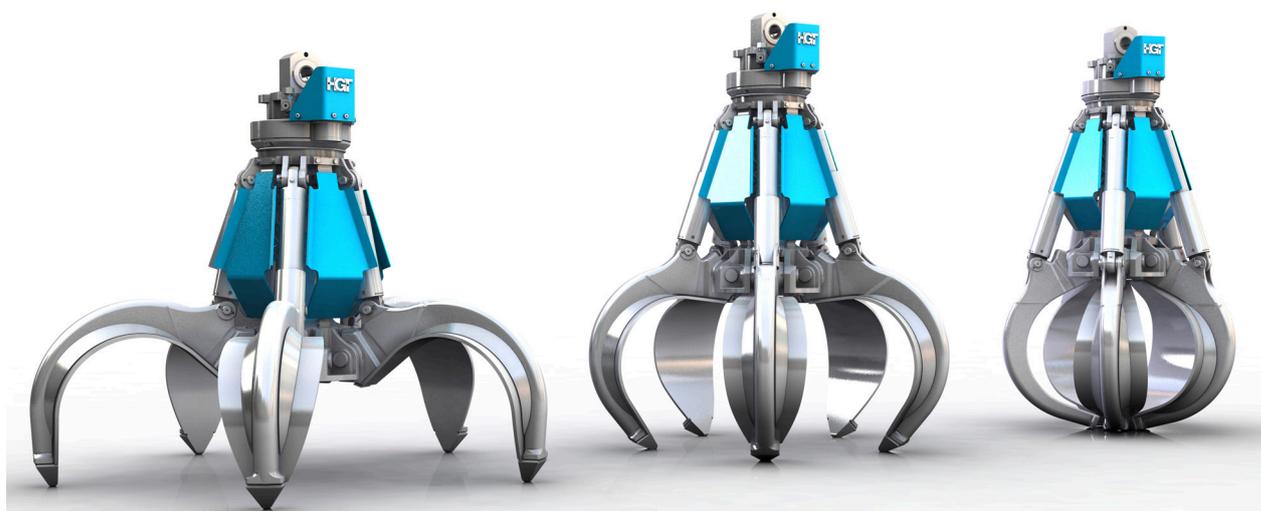

Pièce de raccordement pour suspension de préhenseur à cardan

Mécanisme d'orientation à rotation hydraulique sans fin

Tôle de protection des flexibles pour les raccords hydrauliques au niveau du mécanisme d'orientation

Tôles de protection des flexibles

Vérin de levage avec amortissement en fin de course

Protection de tige de piston

Paliers des points de rotation des coquilles étanchéifiés et de grande surface

Coquilles interchangeables au sein de l'ensemble de la série complètement en HB 450 (coquilles en fonte)

Pointes de coquille en acier au manganèse



Grappin de manutention et de tri spécial pour les matériaux grossiers et encombrants, tels que dans les carrières, la récupération de ferraille, les entreprises de déchets et de recyclage. Livrable en version à 4 ou 5 bras