

Baureihe DWP








Hydraulische Drehwerke

DWP50-2

Gewicht (kg): 570
max. axiale Tragf. (t): 50
Drehmoment (140bar) (Nm): 8450
Drehzahl max. (U/m): 8

Betriebsdruck max. (bar): 350 Drehdurchführung/
140 Drehfunktion
Anschlüsse Drehen: 20S
Anschlüsse Greifen: 38S

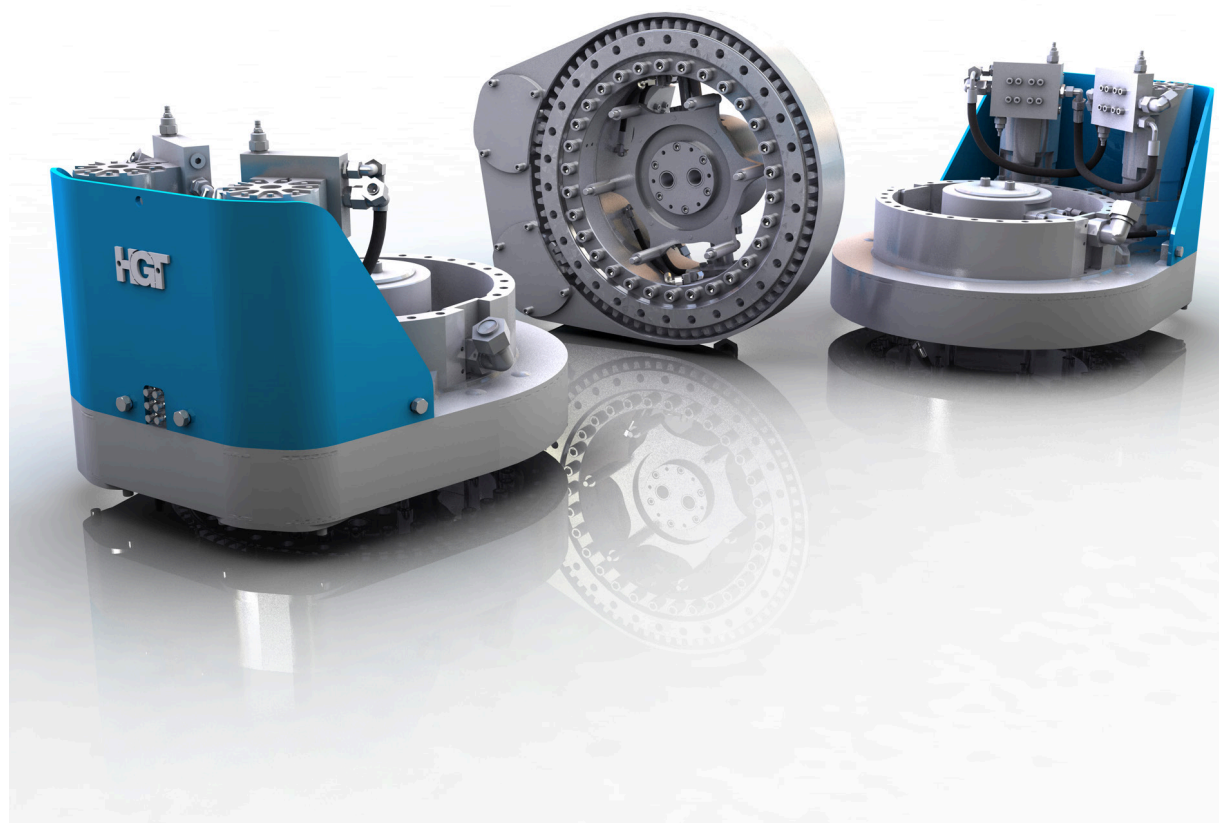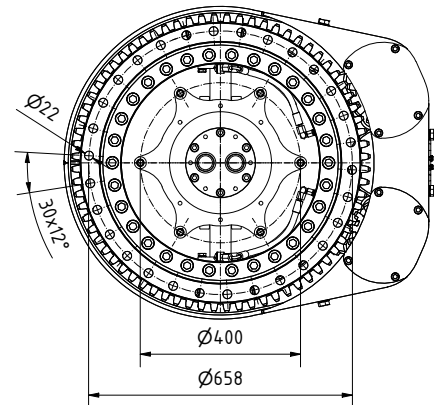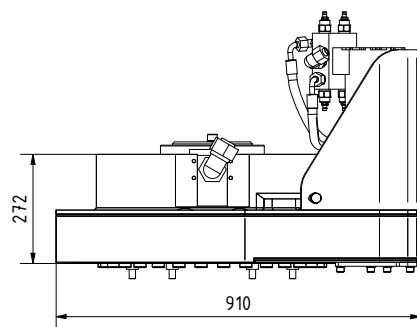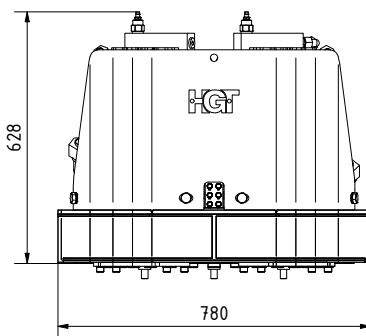

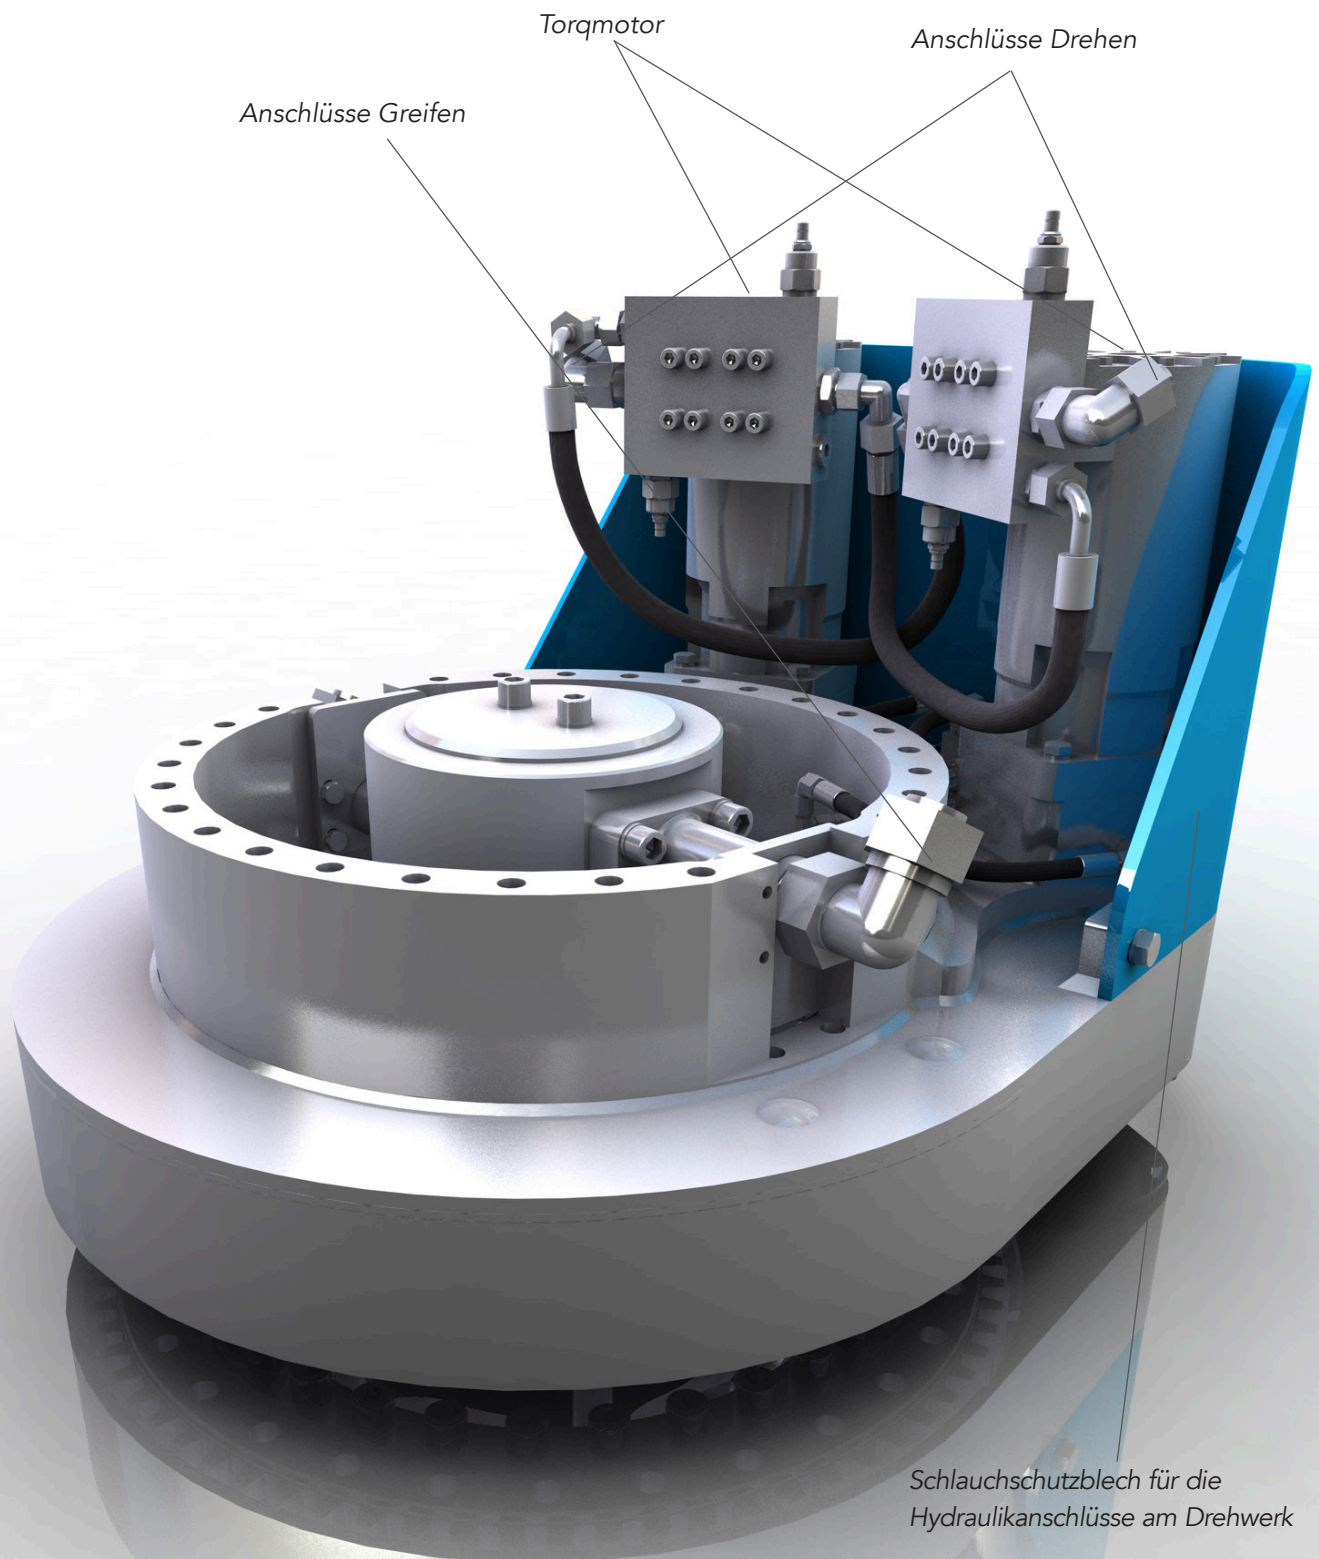

Die Drehwerke DWP50-2 wurde für den Einsatz an hydraulischen Anbauwerkzeugen für Hydraulikbagger, sowie für mobile und stationäre Umschlagmaschinen konzipiert. Es werden mit dem DWP50-2 drei Funktionen für den Betrieb des Anbauwerkzeuges übernommen:

1. endlos hydraulischer Drehantrieb
2. hydraulische Drehdurchführung
3. axiale, sowie radiale Lagerung des Anbauwerkzeuges im Drehbetrieb